


名称

- ① モーター
- ② メインスイッチ
- ③ スタートスイッチ
- ④ スイープスイッチ
- ⑤ パワーコントロール
- ⑥ チューニング
- ⑦ スイープ調整
- ⑧ ヒューズ
- ⑨ 電源
- ⑩ 出力
- ⑪ リモート
- ⑫ フラッシュ
- ⑬ 通気口

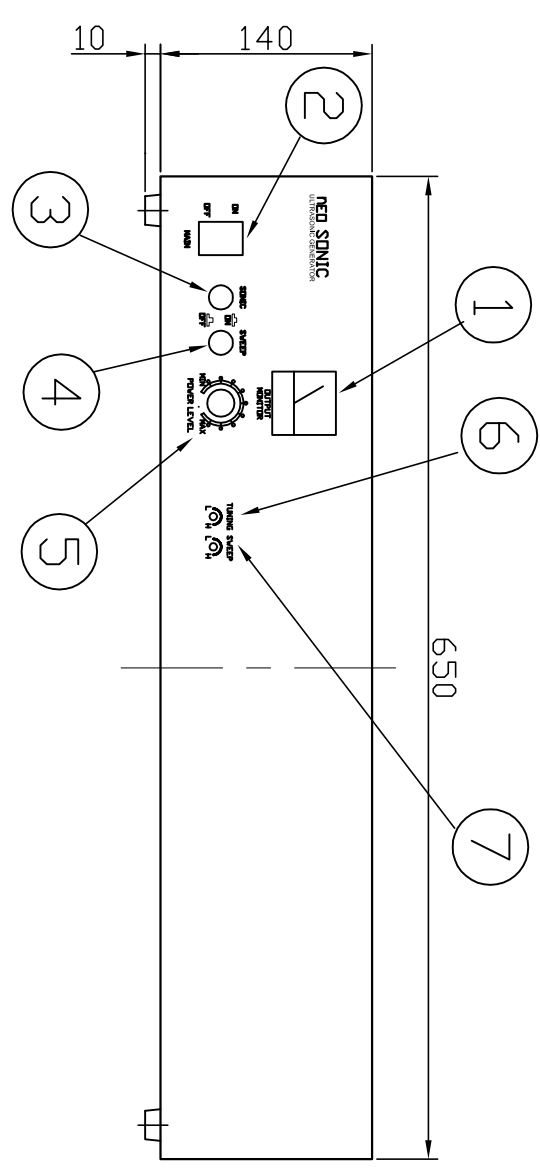

*本機裏側のコネクター接続の為約120mm必要です。
又両側面は通気の為約50mm以上空けて下さい。

No.	日付	改訂履歴	承認	No.	Parts Name	Material	Treatment	Qty	Remarks
5									
4									
3				Designed by	Checked by	Approved by	Scale / 5	Dims./Angles	Plating
2				半谷					
1				2004.11.1					
				Alex Corporation			Title Neosonic 3000W		
				Dwg No. 超音波発振器外形図					

