



熱風 & 吸引で短時間乾燥！

NEW

熱風吸引乾燥機

乾燥でお困りになっていませんか？

ワークに合わせた乾燥温度と風量設定で最適乾燥！



主な特徴


- タッチパネル
- 温度設定
- 風量設定
- モード選択
- クリーンエアフィルタ
- 安全回路も充実
- オールステンレス
- カスタマイズ

設定も運転確認もタッチパネルで簡単操作
常温～200℃までの温度コントロールが可能
インバーター制御により送風・吸引設定可能
ヒーターを使用しない送風吸引モードも選択可能
エアフィルターを通して乾燥するので常にクリーン
異常加温や、ヒーター保護回路で安全
優れた防錆性能と耐薬品性能を実現
ご要望に応じて仕様変更可能

主な用途

- 微小部品をまとめて乾燥
- 各種金属・セラミック部品に
- 基板や樹脂部品の乾燥にも
- 重なった製品の乾燥にも
- 特殊寸法対応も可能

■ 外形図

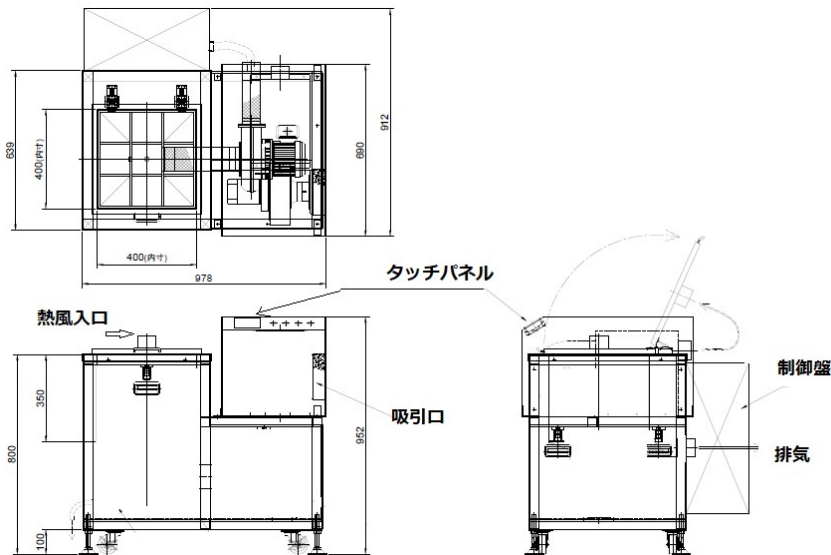

■ 操作画面



運転設定はタッチパネルにて行います。

- 主な設定可能内容
 - 乾燥温度
 - 送風・吸引力
 - 各時間設定(送風・熱風・冷却)
- 運転モニター(状態確認)
- 異常内容表示画面(履歴有り)
- 総通電時間や総運転時間、運転回数も確認可能

※ワークに合わせた寸法にて設計・製造致します。お問い合わせください。

■ 洗浄装置と合わせてシステム化！



超音波洗浄器や搬送装置との組み合わせで洗浄～乾燥まで一貫して行えます。搬送機構や使用する洗浄液を考慮した装置の提案を致します。


■ 仕様

型式	S142004-DS
外形寸法	W978 × D912 × H952 mm
槽内寸法	W400 × D400 × H350mm
バスケット寸法	360 × 360 × H250mm
モード	吸引・送風・熱風・ワーク冷却
設定・操作	タッチパネル・押しボタン・非常停止・ブザー(オプション:シグナルタワー)
排気口	φ75
熱風発生器	7.5kW 送風機 0.2kW
電源電圧	三相 AC200V 30A

※装置仕様はお客様のニーズに合わせてオーダーメイドで製作致します。(詳細の仕様は別途お打合せ)

※このカタログは 2019 年 9 月のもので、仕様・寸法は予告無く変更させていただく場合がございます。

■ 熱風吸引乾燥の利点

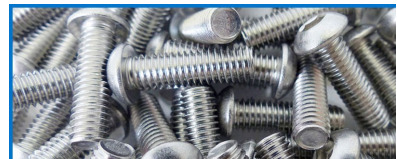

上から乾燥した熱風をワークに与えワークの下から吸引用ブローで槽内を吸引する事で効率良くワークに熱を与える事が出来ます。乾きにくく重なった製品などの乾燥も比較的短時間で一度に乾燥することが出来ます。

● お問い合わせは・・・

● 発売元

超音波のパイオニア
日本アレックス

本社・工場 〒277-0872 千葉県柏
TEL: 04-7137-2081 FAX: 04-7137-20

大阪営業所 〒564-0011 大阪府吹
TEL: 06-4860-4111 FAX: 06-4860-41

鹿児島営業所 〒890-0105 鹿児島県